

Fournisseur

SFS intec
 39, rue Georges Méliès, BP 55
 F-26902 VALENCE Cedex 9
 Tél: 04 75 75 44 22, Fax: 04 75 75 44 94
 fr.valence@sfsintec.biz
 www.sfsintec.biz/fr


Usine de production

SFS intec - Valence (FR)

Désignation de la fixation

SN4-4,8xL

Schéma côté



Domaine d'application

Fixation pour assemblage tôle sur tôle

Description de la fixation

- SN4-4,8xL
- Empreinte = PH2 ou Tête H
- Corps de diamètre d = 4,8 mm
- Longueur sous tête: L = Entre 13 et 50 mm
- Capacité de perçage = 4 mm

Matière

Acier carbonitruré

Revêtement de surface

Zingué blanc

Marquage

Sur conditionnement: n° article, n° de lot, référence, unité d'emballage, code barre et schéma.

Outillage préconisé




Visseuse électrique ou à batterie avec une vitesse en charge de 1800 à 2000 tours/minute

Qualité

Management qualité suivant ISO 9001 version 2008

Résistances caractéristiques d'assemblage

Valeur moyenne - 2 écarts types

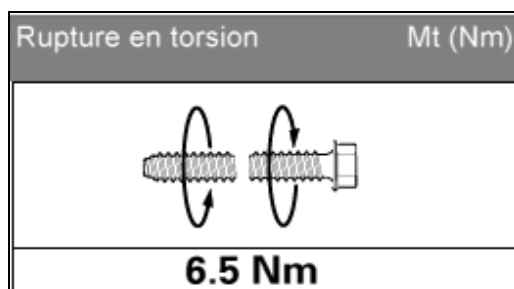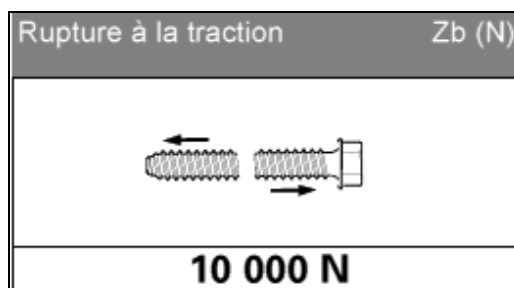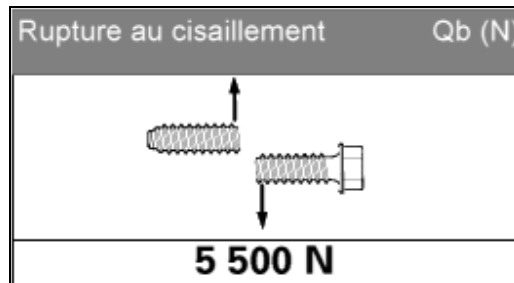

Les valeurs fournies sont issues de mesures en laboratoire. Des écarts peuvent apparaître en fonction des mises en situation réelles sur chantier.