

SFS




Gamme de fixations réglables **SPTR-V**


Une nouvelle gamme, un **nouveau concept**

La nouvelle gamme de vis de pose réglables SPTR-V de SFS est la solution idéale pour la pose des menuiseries quelque soit le matériau et le support. Déclinée en 2 versions, la SPTR-V6 et la SPTR-V8, cette fixation vous permet de répondre à l'ensemble de vos besoins concernant la pose de menuiseries, que ce soit en neuf ou en rénovation. Ce nouveau concept a été imaginé, développé et breveté pour améliorer les performances et faciliter le choix de la fixation. Polyvalence, performance et confort caractérisent parfaitement la nouvelle gamme SPTR-V.

Pour tout type de menuiserie



PVC



PVC renforcé



Bois



Aluminium

Pour tout type de support




Bois



Béton



Brique creuse



Stabilité du dormant améliorée grâce à la zone de guidage



Transmission du couple optimisée grâce à une nouvelle empreinte T30



Nouvelle forme de tête et coloris plus esthétiques



Pose inclinée + ou -5°

SPTR-V6

Pose en neuf et rénovation sur support bois

- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm



100 mm

SPTR-V8

Pose en tunnel sur support maçonné

- 95 mm
- 105 mm
- 120 mm
- 150 mm




150 mm



La gamme SPTR-V est protégée par un brevet européen®, et conforme aux conditions générales de mise en oeuvre des menuiseries, aux recommandations du CSTB et aux DTU en vigueur.

SPTR-V6 : pose sur ancien dormant bois

La SPTR-V6 est une fixation entièrement nouvelle qui permet de garantir une pose aisée et de qualité. Elle offre en effet la possibilité de régler et aligner parfaitement les dormants lors de l'installation. La vis de pose réglable SPTR-V6 existe en 4 longueurs de 60 à 100 mm afin de couvrir l'ensemble des applications. Choisissez une seule longueur en fonction de l'épaisseur de votre dormant.

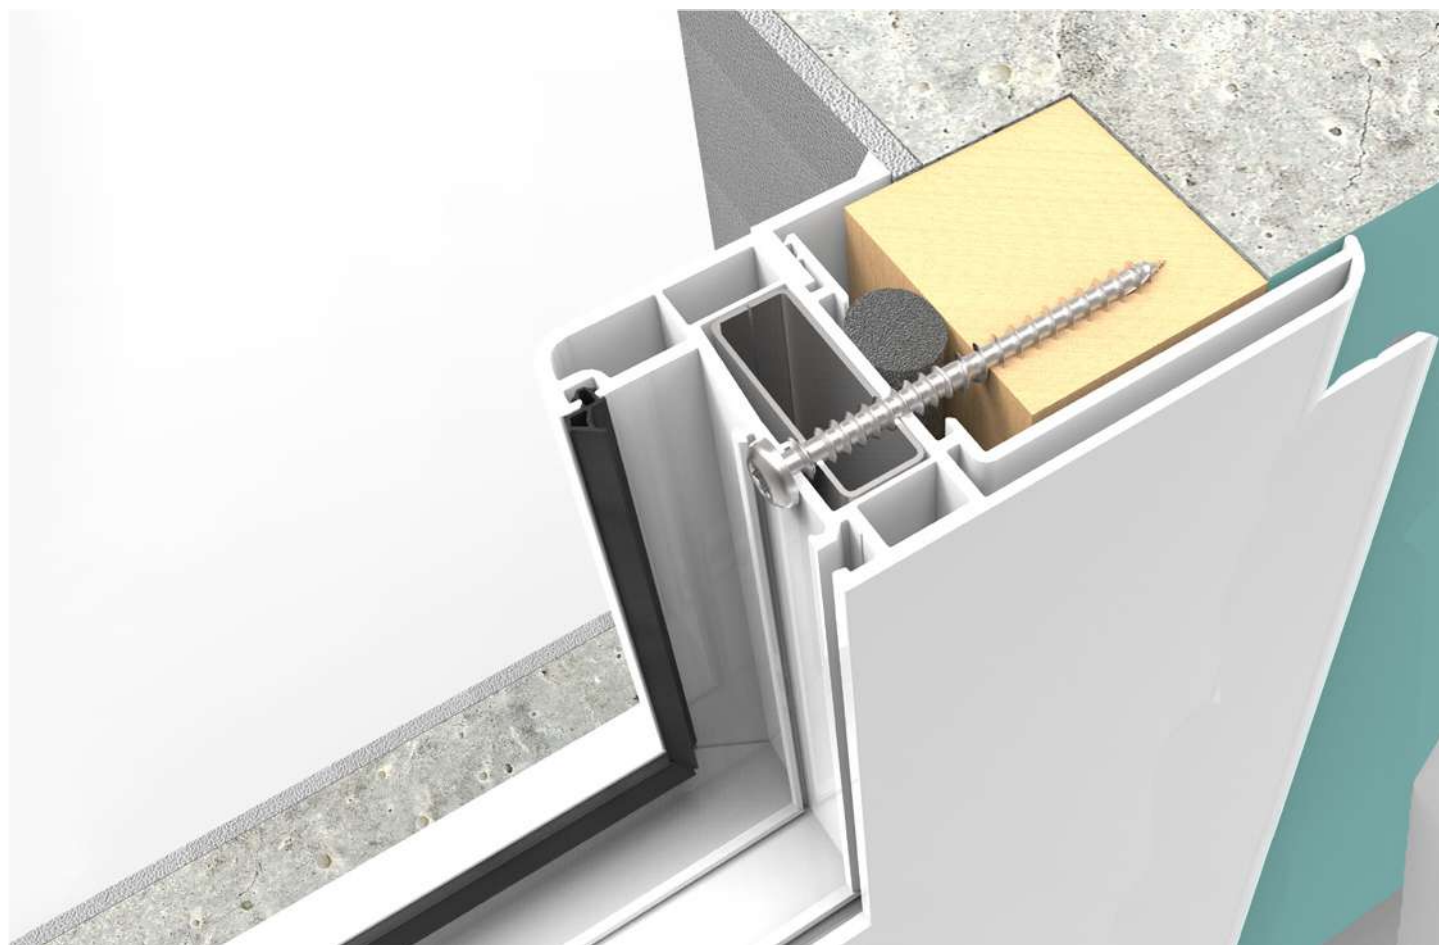

Flashez ce QR-code
pour visualiser
la vidéo de la gamme
SPTR-V6



Empreinte T30

- Transmission du couple optimisée
- Laquage moins sollicité

Tête laquée

- Forme de tête plus esthétique
- Possibilité de combinaison avec des capuchons colorés

Zone de guidage

- Stabilité latérale augmentée grâce aux crans multi-matériaux (PVC, aluminium, bois)

Gorge de clipage

- Réglage latéral des dormants par clipage
- Optimisation de la géométrie de la gorge de clipage et possibilité de pose inclinée jusqu'à 5°

Filetage bois


- Vissage plus rapide
- Faible couple de vissage

Pointe anti-fendage


- Pose améliorée dans le bois : cette nouvelle pointe réduit les risques de fissurer votre support bois
- Pas de préperçage : plus besoin de prépercer vos menuiseries en PVC non renforcé

Applications


Menuiserie PVC – Support bois

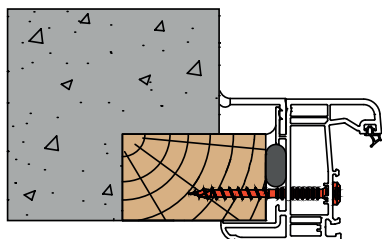


Menuiserie PVC renfort acier – Support bois

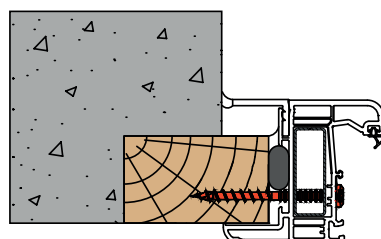

Menuiserie bois – Support bois

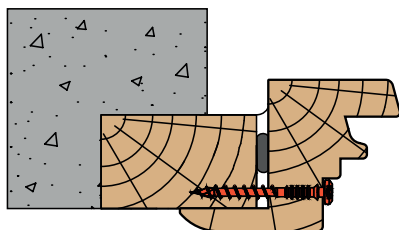


Menuiserie alu – Support bois

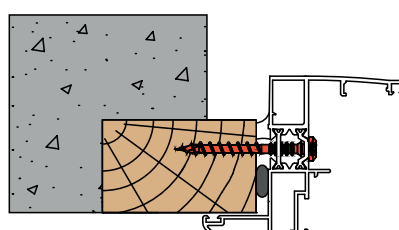

SPTR-V8 : pose en tunnel sur support maçonné

La SPTR-V8 révolutionne la pose en tunnel que ce soit en neuf ou en rénovation. Elle permet un réglage et un alignement parfaits des dormants lors de l'installation. Disponibles en 4 longueurs, elle a été étudiée pour répondre à l'ensemble des applications du marché. Choisissez une seule longueur en fonction de l'épaisseur de votre dormant.

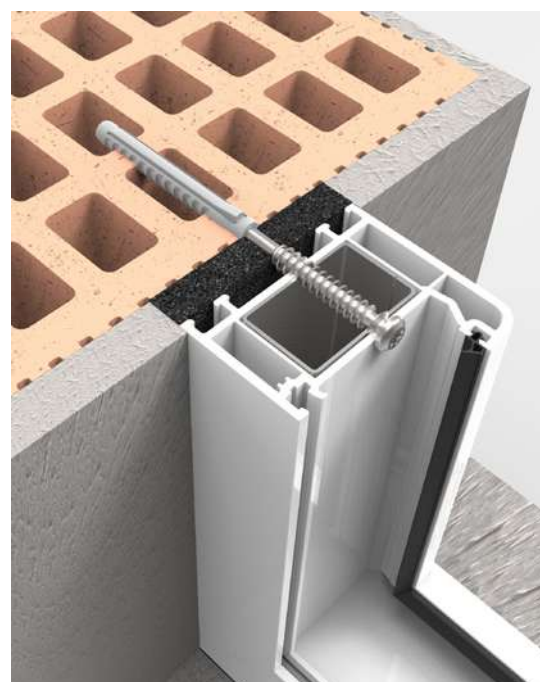

Flashez ce QR-code
pour visualiser
la vidéo de la gamme
SPTR-V8

Tête laquée

- Forme de tête plus esthétique
- Possibilité de combinaison avec des capuchons colorés

Zone de guidage

- Stabilité latérale augmentée grâce aux crans multi-matériaux (PVC, aluminium, bois)

Cheville multi-matériaux

- vis + cheville certifiées
- livrée avec les vis

Empreinte T30

- Transmission du couple optimisée
- Laquage moins sollicité

Gorge de clipage

- Réglage latéral des dormants par clipage
- Optimisation de la géométrie de la gorge de clipage et possibilité de pose inclinée jusqu'à 5°

Filetage Hybrid Hilo


- Vissage direct dans le béton
- Vissage jusqu'à 30 mm du bord en pose sans cheville
- Cheville multi matériaux livrée pour la pose sur tous les types de maçonnerie

Pointe


- Guidage de la vis dans le béton
- Expansion de la cheville 5x8x65

Applications


Menuiserie aluminium – Support béton

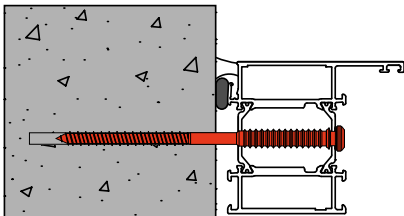


Menuiserie bois – Support brique

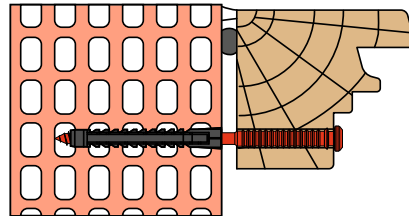

Menuiserie PVC – Support béton

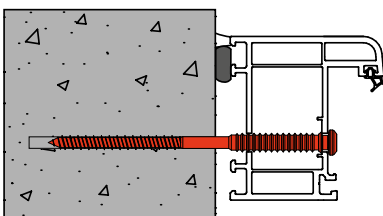

Menuiserie PVC renforcé – Support brique

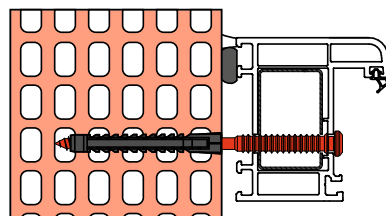



Préconisations de pose


		SPTR-V6	SPTR-V8	
Type de menuiserie	PVC	Préperçage facultatif	Préperçage Ø 8 mm	
	PVC renforcé	Préperçage Ø 6 mm	Préperçage Ø 8 mm	
	Aluminium	Préperçage Ø 5 mm	Préperçage Ø 8 mm	
	Bois	Préperçage Ø 4 mm	Préperçage Ø 7 mm	
Support	Bois	Sans préperçage	–	
	Béton	–	Pose directe : Ø 5,5 mm Pose avec cheville : Ø 8 mm	
	Brique	–	Préperçage Ø 8 mm	


Conseils de mise en oeuvre

SPTR-V6


1.
 


2.
 


3.
 


4.
 

SPTR-V8

1.
 

2.
 

3.
 

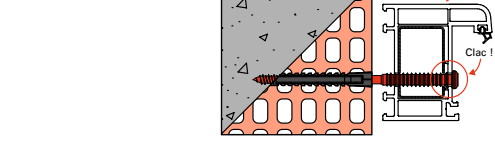4.
 

Références




Pose sur : ancien dormant bois

SPTR-V6

Désignation	Code article						
	Blanc RAL9016	Noir RAL9005	Beige RAL1015	Gris anthracite RAL7016	Gris RAL7035	Chêne doré RAL8003	Brun RAL8017
							
SPTR-V6/15-T30-6 x 60	1553854	1553855	1553856	1553857	1553873	1553874	1553875
SPTR-V6/25-T30-6 x 70	1550281	1553810	1553824	1553827	1553851	1553852	1553853
SPTR-V6/35-T30-6 x 80	1553880	1553881	1553883	1553894	1553897	1553898	1553899
SPTR-V6/45-T30-6 x 100	1553910	1553912	1553918	1553919	1553920	1553931	1553932

Conditionnement : 100 pièces



Pose sur : support maçonné

Outils de pose

		Désignation	Conditionnement	Code article
Embouts T30		T30-50-HEX1/4"	10	24046
		T30-70-HEX1/4"		23488
		T30-90-HEX1/4"		654613
Forets HSS		HSS-5,0X132/87	1	528711
		HSS-6,0X139/91		1046369
		HSS-8X0X165/109		1027435
Visseuse 18V		M18FDD-502X One Key	1	1605537

Conditionnement : 100 pièces

SPTR-V8

	Code article						
	Blanc RAL9016	Noir RAL9005	Beige RAL1015	Gris anthracite RAL7016	Gris RAL7035	Chêne doré RAL8003	Brun RAL8017
							
SPTR-V8/17-T30-6,3 x 95 avec cheville 8 x 65	1572964	1572965	1572966	1572967	1572968	1572969	1572970
SPTR-V8/26-T30-6,3 x 105 avec cheville 8 x 65	1555007	1555008	1555009	1555010	1555011	1555012	1555013
SPTR-V8/37-T30-6,3 x 120 avec cheville 8 x 65	1562141	1562142	1562143	1562144	1562145	1562146	1562147
SPTR-V8/50-T30-6,3 x 150 avec cheville 8 x 65	1564522	1564523	1564524	1564525	1564527	1564528	1564529

Outils de pose

		Désignation	Conditionnement	Code article
Embouts T30		T30-50-HEX1/4"	10	24046
		T30-70-HEX1/4"		23488
		T30-90-HEX1/4"		654613
Forets Béton armé - Entrée SDS		SDS-5,5x210/150-Booster SDS-8x310/250-Booster	1	1605691 1605710
Forets Brique et Parpaing – Entrée SDS		SDS-8x260/200-Wallster	1	1605709
Visseuse 18V		M18FDD-502X One Key	1	1605537

Conseil et vente

SFS Group SAS | Division Construction | 39 rue Georges Méliès | FR-26000 Valence | T +33 4 75 75 44 22 | fr.info@sfsintec.biz | www.sfsintec.fr